

2,4W / 65lm / 5000K / 346x98x123mm

15929



Design: Eduardo Souto de Moura

Pendel-Notleuchte mit Gehäuse aus Stahl und elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Einseitiges Piktogramm mit Polycarbonatstruktur und Klebefolie im Lieferumfang enthalten.

Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.

Leuchte mit Selbsttest-Modus.

Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).

3 Stunden Autonomie.

Entspricht den folgenden Normen:

EN60598-2-22 / EN60598-1

Inklusive Netzteil

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED 5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	2,4W	3,1W
Strom	340lm	65lm
Effizienz	142lm/W	21lm/W
LOR	-	19%
UGR	-	-




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht

2Kg

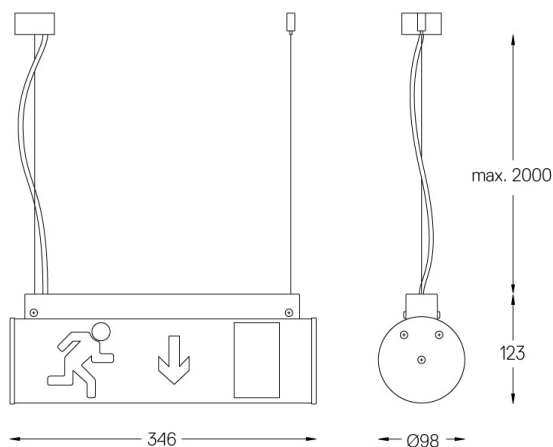

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für Hängeleuchten

Optional

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm