




Design: Eduardo Souto de Moura  
Pendel-Notleuchte mit Gehäuse aus Stahl und elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Einseitiges Piktogramm mit Polycarbonatstruktur und Klebefolie im Lieferumfang enthalten.  
Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.  
Leuchte mit Selbsttest-Modus.  
Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).  
3 Stunden Autonomie.  
Entspricht den folgenden Normen:  
EN60598-2-22 / EN60598-1

Inklusive Netzteil  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		2,4W	3,1W
Strom		340lm	65lm
Effizienz		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht

2Kg

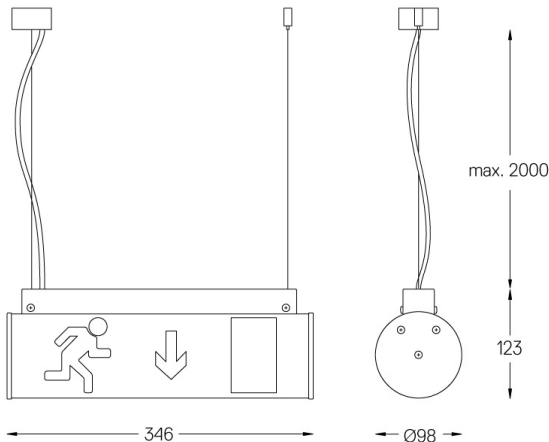

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

## Obligatorisch

54036 Zubehör für Hängeleuchten

## Optional

56051 Klarer Sockel DALI  
ø60x35mm