


34W / 3125lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1399mm

60889

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

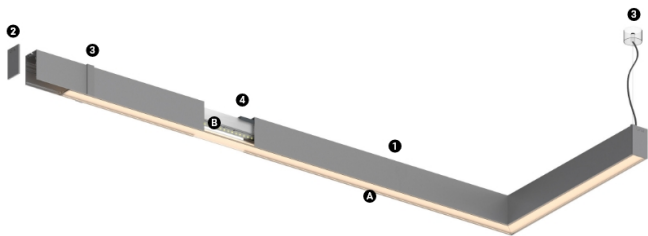

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		34W	40W
Fluxo		6125lm	3125lm
Eficiência		180lm/W	78lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,58Kg

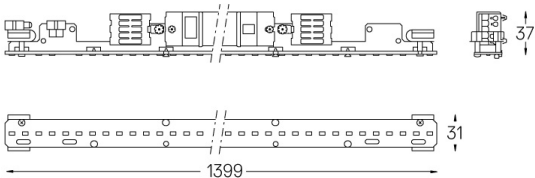

#### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C  
Identificador modelo 89603211, 89603216