


34W / 3125lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1399mm

60889

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

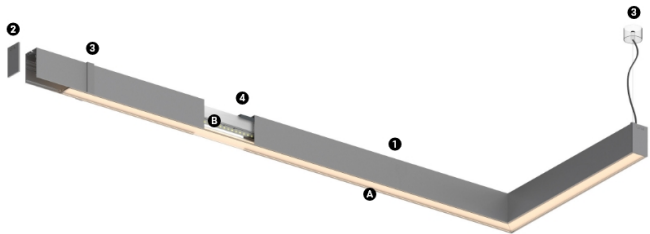

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		34W	40W
Fluxo		6125lm	3125lm
Eficiência		180lm/W	78lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,58Kg

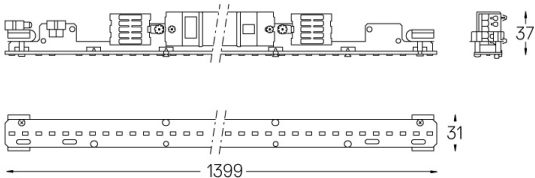

Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C
Identificador modelo 89603211, 89603216