

15W / 1405lm / 3000K / DALI / Diffuse /
629mm

60895

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

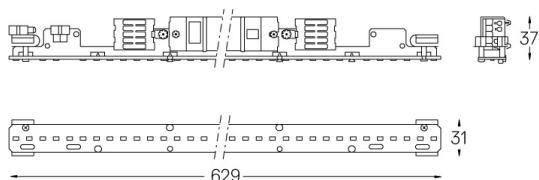
Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		15W	18,3W
Fluxo		2755lm	1405lm
Eficiência		184lm/W	77lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
0,5Kg

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência C

Identificador modelo 89603203, 89603216