


Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

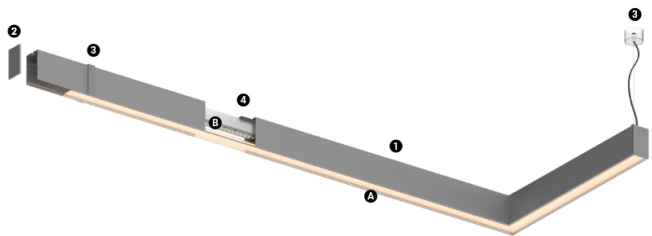

- Structure**


  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

  - B LED Modules


LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		17W	20,7W
Fluxo		3060lm	1560lm
Eficiência		180lm/W	75lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28

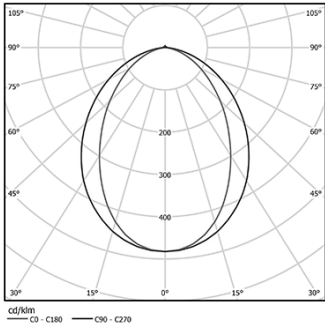

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
0,5Kg

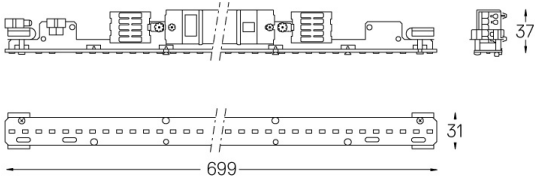

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C  
Identificador modelo 89603206, 89603216