


7,9W / 670lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
559mm

61334

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

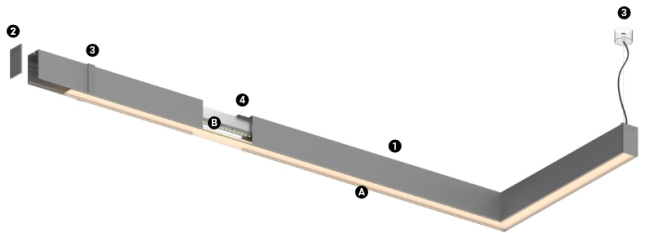

- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		7,9W	9,9W
Fluxo		1430lm	670lm
Eficiência		181lm/W	68lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,5Kg



### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

