


7,9W / 670lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
559mm

61334

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

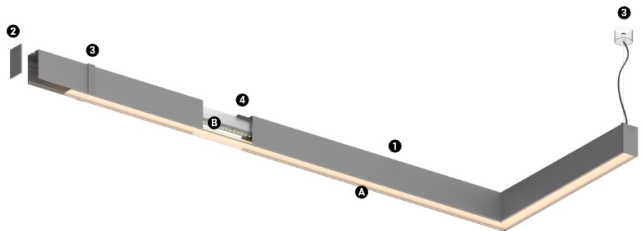


- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>                |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>            |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		7,9W	9,9W
Fluxo		1430lm	670lm
Eficiência		181lm/W	68lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,5Kg



Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

