


15W / 1293,75lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
629mm

61337

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

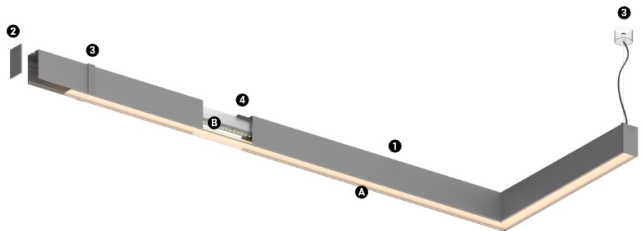


- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		15W	18,3W
Fluxo		2756,25lm	1293,75lm
Eficiência		184lm/W	71lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,5Kg



Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

