



Design: Eduardo Souto de Moura
Pendel-Notleuchte mit Gehäuse aus Stahl und elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Einseitiges Piktogramm mit Polycarbonatstruktur und Klebefolie im Lieferumfang enthalten.
Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.
Leuchte mit Selbsttest-Modus.
Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).
3 Stunden Autonomie.
Entspricht den folgenden Normen:
EN60598-2-22 / EN60598-1

Inklusive Netzteil
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 2,4W | 3,1W |
| Strom | | 340lm | 65lm |
| Effizienz | | 142lm/W | 21lm/W |
| LOR | | - | 19% |
| UGR | | - | - |




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht
2Kg

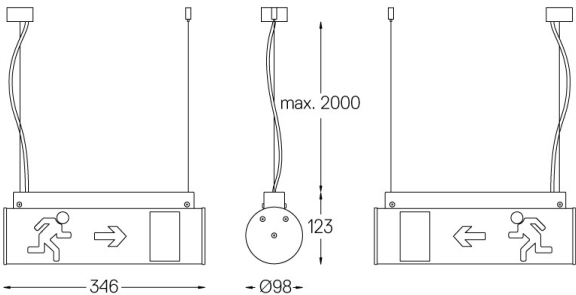

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch
54036 Zubehör für Hängeleuchten

Optional
56051 Klarer Sockel DALI
ø60x35mm