


16W / 1340lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1119mm

61342

Design: O/M


Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

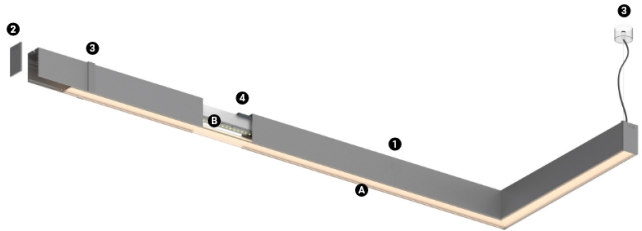


- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		16W	19,5W
Fluxo		2860lm	1340lm
Eficiência		179lm/W	69lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

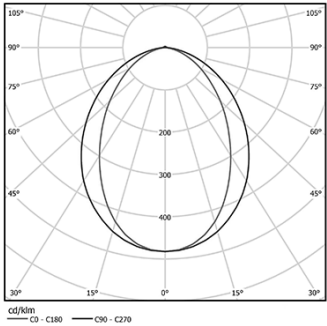

Ângulo de abertura
Diffuse



Peso
0,57Kg



Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

