


34W / 2875lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1399mm

61345

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

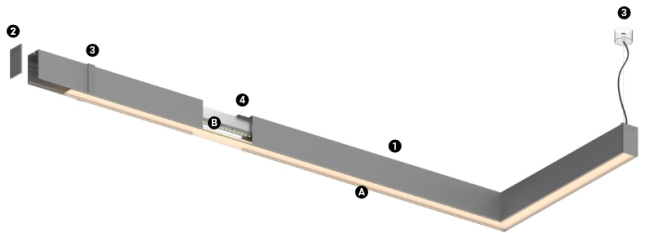

- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**


 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**

 - B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		34W	40W
Fluxo		6125lm	2875lm
Eficiência		180lm/W	72lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura
Diffuse



Peso
0,58Kg



Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

