

15W / 1293,75lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
629mm

61353

Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules


LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		15W	18,3W
Fluxo		2756,25lm	1293,75lm
Eficiência		184lm/W	71lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
0,5Kg

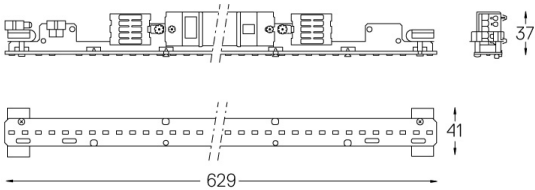

### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)