


12W / 1005lm / 3000K / DALI / Diffuse /
839mm

61356

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

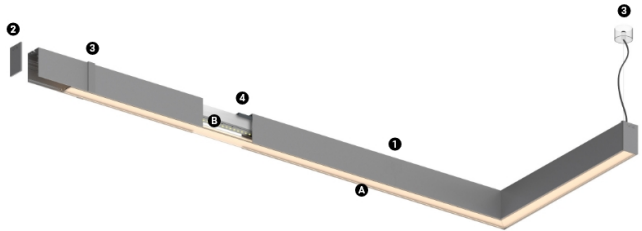

- Structure**


 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


 - B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		12W	14,6W
Fluxo		2145lm	1005lm
Eficiência		179lm/W	69lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

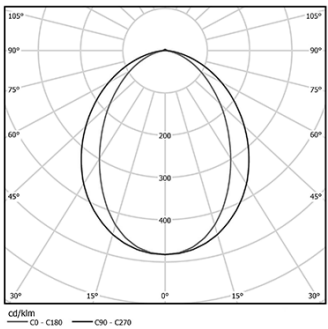

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,51Kg



Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

