


34W / 3300lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1399mm

61377

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

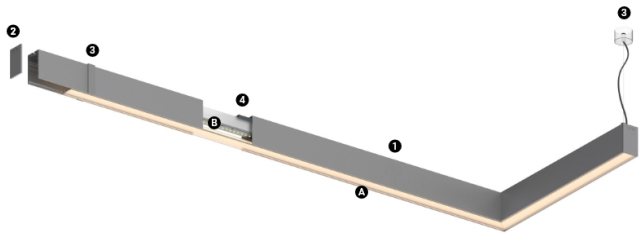

- Structure**


  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**


  - B LED Modules

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		34W	40W
Fluxo		6500lm	3300lm
Eficiência		191lm/W	83lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25

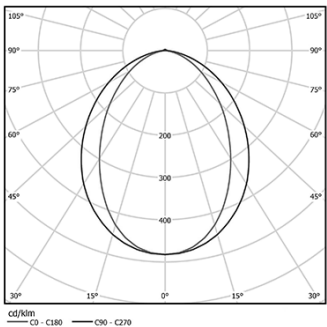

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,58Kg



Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

