

## U60

### Made-to-measure


7,9W / 690lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
559mm

61928

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

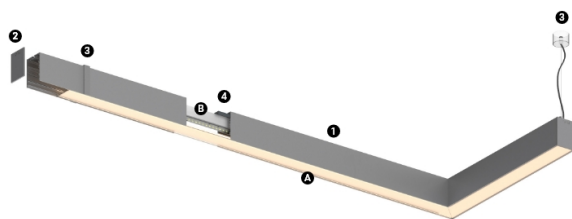

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- Light Source**

 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	7,9W		9,9W
Fluxo	1430lm		690lm
Eficiência	181lm/W		70lm/W
LOR	-		48%
UGR	-		<25




Ângulo de abertura  
**Diffuse**

## Aplicação



Peso  
0,5Kg

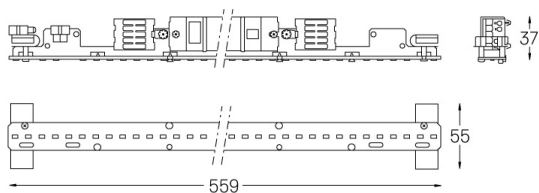

## Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)