

17W / 1460lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
699mm

61933

Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

  - B LED Modules


LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		17W	20,7W
Fluxo		3060lm	1460lm
Eficiência		180lm/W	70lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
0,5Kg

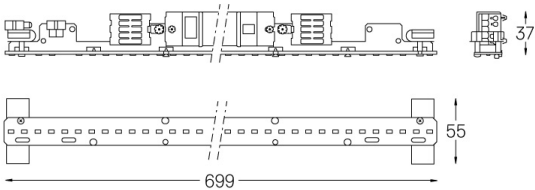

### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)