

12W / 1035lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
839mm

61934

Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e  
longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules


| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 12W          | 14,6W     |
| Fluxo      |       | 2145lm       | 1035lm    |
| Eficiência |       | 179lm/W      | 71lm/W    |
| LOR        |       | -            | 48%       |
| UGR        |       | -            | <25       |



Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
0,51Kg

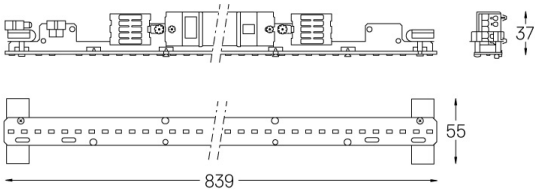

### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)