

27W / 2340lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1119mm

61953


Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules


LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		27W	32,9W
Fluxo		4900lm	2340lm
Eficiência		181lm/W	71lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

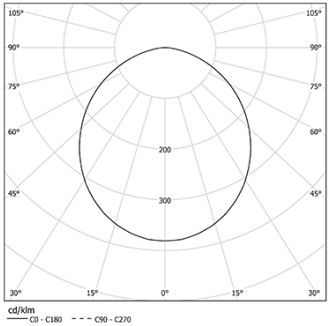

Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
0,57Kg

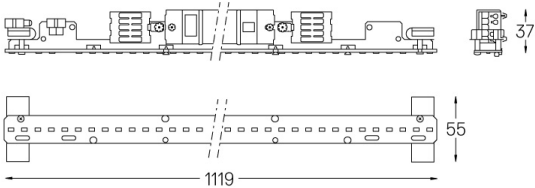

### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com