

38W / 2800lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1143mm

62124

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

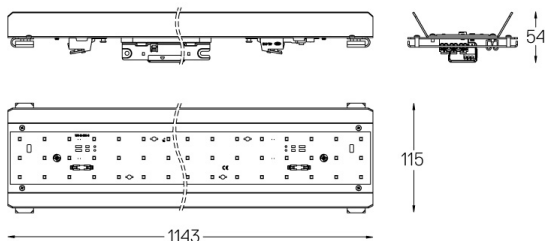
Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		38W	34,1W
Fluxo		4520lm	2800lm
Eficiência		161lm/W	82lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
0,57Kg

Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com