


104W / 8700lm / 3000K / E-KIT / Diffuse /  
1715mm

62131

Design: O/M


Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

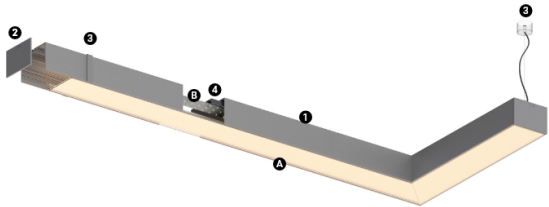


- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>                |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>            |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		104W	121W
Fluxo		14100lm	8700lm
Eficiência		134lm/W	72lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

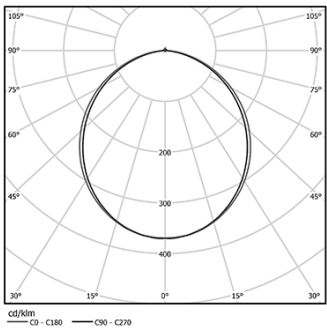

Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
0,8Kg



### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

