

38W / 2800lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1143mm

62136

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

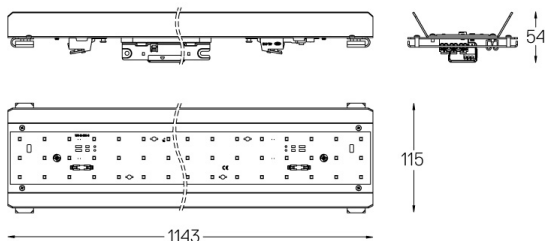
## Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		38W	34,1W
Fluxo		4520lm	2800lm
Eficiência		161lm/W	82lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
0,57Kg

## Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com