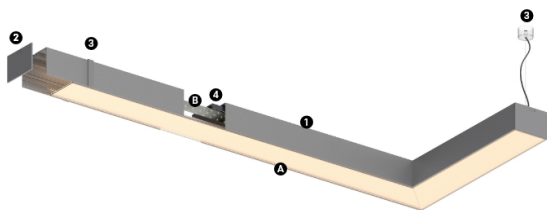


48W / 3500lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1429mm

62138

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser


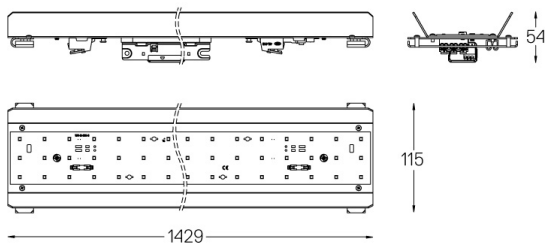
## Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		48W	56,5W
Fluxo		5650lm	3500lm
Eficiência		118lm/W	62lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
0,58Kg

## Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com