


Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

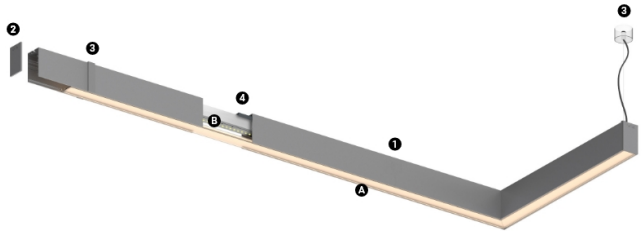

- Structure**


 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser


Light Source

 - B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		17W	20,7W
Fluxo		3062,5lm	1437,5lm
Eficiência		180lm/W	69lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura
Diffuse



Peso
0,5Kg



Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

