


52W / 4350lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
857mm

62135

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

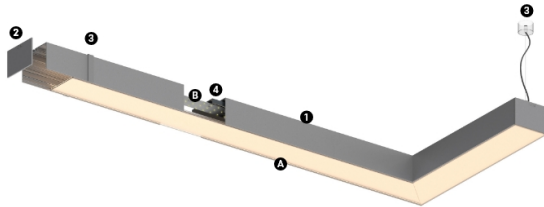

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		52W	62,4W
Fluxo		7050lm	4350lm
Eficiência		133lm/W	70lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

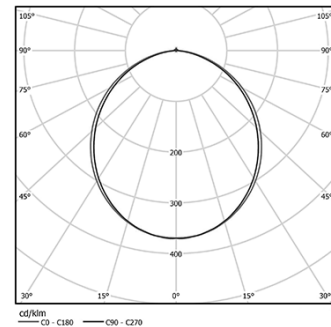

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,51Kg

mm

#### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

