

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit  
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und  
individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines  
Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine  
blendfreie Flächenausleuchtung.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam


Inklusive Stromversorgung.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 2200K-5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| Leistung  |             | 46W*        | 54,1W*  |
| Strom     |             | 3760lm*     | 2720lm* |
| Effizienz |             | 82lm/W      | 50lm/W  |
| LOR       |             | -           | 72%     |
| UGR       |             | -           | <10     |




Abstrahlwinkel  
Medium 31°

Anwendung



Gewicht  
0,6Kg

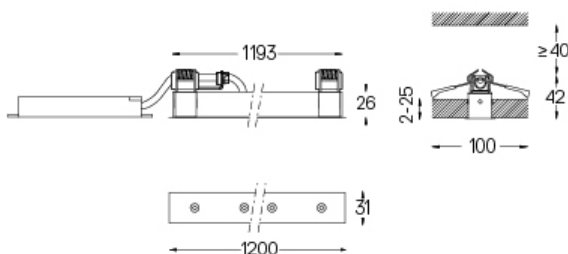

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com