

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in
strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und
individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines
Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine
blendfreie Flächenausleuchtung.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

DALI DT8

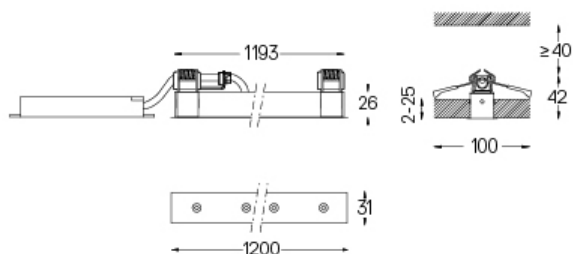
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2200K-5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| Leistung | | 46W* | 54,1W* |
| Strom | | 3760lm* | 2720lm* |
| Effizienz | | 82lm/W | 50lm/W |
| LOR | | - | 72% |
| UGR | | - | <10 |

Abstrahlwinkel
Medium 31°

Anwendung

Gewicht
0,6Kg

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com