



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.  
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 2700K  | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung  | 9,8W   | 12,3W       |         |
| Strom     | 955lm  | 810lm       |         |
| Effizienz | 97lm/W | 66lm/W      |         |
| LOR       | -      | 85%         |         |
| UGR       | -      | -           |         |



Abstrahlwinkel  
Asymmetric


Anwendung



Gewicht  
0,39Kg



Ø75 (trim version)

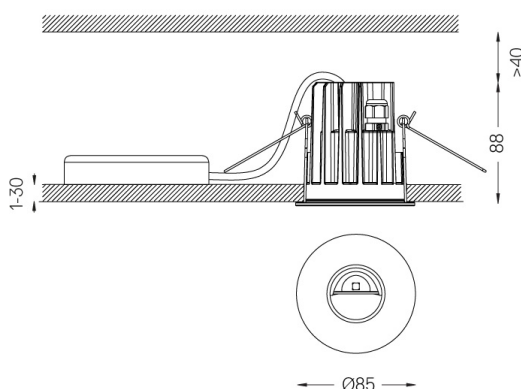

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)  
150x91x20mm
- 59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)  
156x100x78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 4053560098H