

4,5W / 400lm / 2700K / DALI / Asymmetric /
ø85mm

60144



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten
und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste
Effizienz erzielt werden kann.
Befestigungszubehör für verschiedene
Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W	
Strom	480lm	400lm	
Effizienz	107lm/W	69lm/W	
LOR	-	83%	
UGR	-	-	



Abstrahlwinkel
Asymmetric


Anwendung



Gewicht
0,39Kg



Ø75 (trim version)

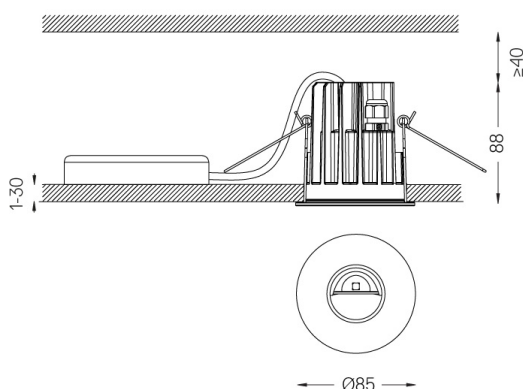

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)
150x91x20mm
- 59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)
156x100x78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 4053560098L