



4,5W / 380lm / 3000K / On/Off / Medium  
40° / ø85mm


60148

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten  
und definierten Lichtstrahl.  
Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.  
Befestigungszubehör für verschiedene  
Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		4,5W	5,8W
Strom		520lm	380lm
Effizienz		116lm/W	66lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10



Abstrahlwinkel  
Medium 40°


## Anwendung



**Gewicht**  
**0,53Kg**



078 (trim version)

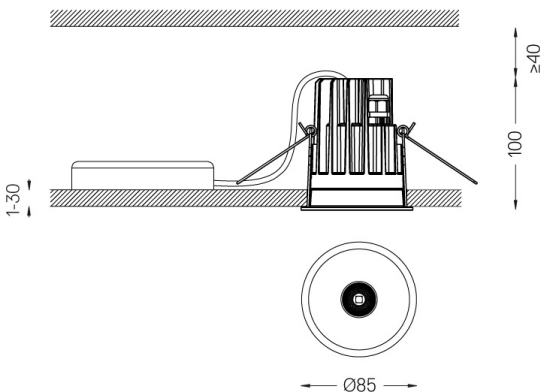

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
- ☒ .02 Schwarz / RAL 9005

## Optional

**59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)  
150x91x20mm

**59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)  
156x100x78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560257L