



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten
und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste
Effizienz erzielt werden kann.
Befestigungszubehör für verschiedene
Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 9,8W | 12,3W |
| Strom | | 1035lm | 880lm |
| Effizienz | | 106lm/W | 72lm/W |
| LOR | | - | 85% |
| UGR | | - | - |



Abstrahlwinkel
Asymmetric


Anwendung



Gewicht
0,39Kg



Ø75 (trim version)

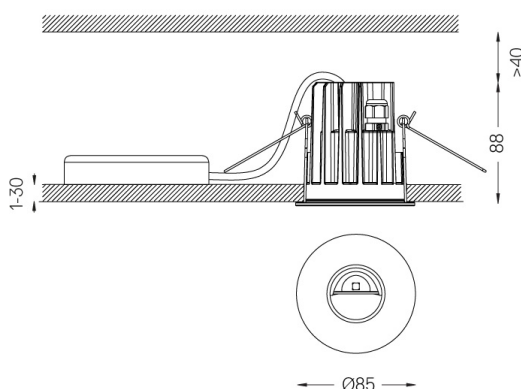

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)
150x91x20mm
- 59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)
156x100x78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 4053560099H