



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten  
und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste  
Effizienz erzielt werden kann.  
Befestigungszubehör für verschiedene  
Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 3000K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 9,8W    | 12,3W       |         |
| Strom     | 1035lm  | 880lm       |         |
| Effizienz | 106lm/W | 72lm/W      |         |
| LOR       | -       | 85%         |         |
| UGR       | -       | -           |         |



Abstrahlwinkel  
Asymmetric


Anwendung



Gewicht  
0,39Kg



Ø75 (trim version)

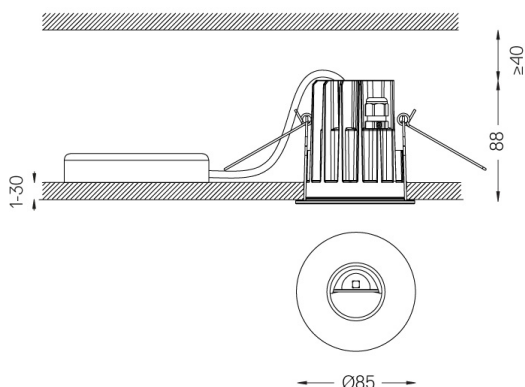

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

**59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)

150x91x20mm

**59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)

156x100x78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 4053560099H