

4,5W / 530lm / 4000K / DALI / Asymmetric /  
ø85mm

60176




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten  
und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste  
Effizienz erzielt werden kann.  
Befestigungszubehör für verschiedene  
Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		4,5W	5,8W
Strom		620lm	530lm
Effizienz		138lm/W	92lm/W
LOR		-	85%
UGR		-	-



Abstrahlwinkel  
Asymmetric


Anwendung



Gewicht  
0,39Kg



Ø75 (trim version)

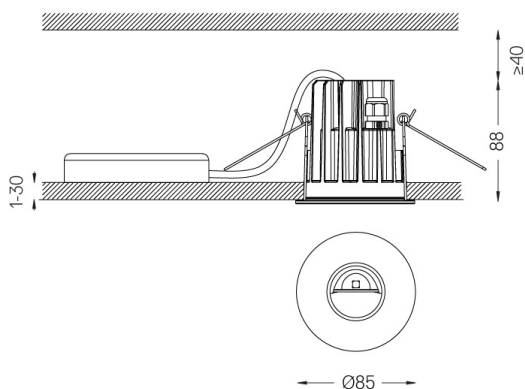

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Optional

- 59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)  
150x91x20mm
- 59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)  
156x100x78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 4053560100L