





Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten  
und definierten Lichtstrahl.  
Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.  
Befestigungszubehör für verschiedene  
Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 2200K-5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|-------------|-------------|---------|
| Leistung  |             | 5,6W*       | 7W*     |
| Strom   |             | 460lm*      | 380lm*  |
| Effizienz   |             | 82lm/W      | 54lm/W  |
| LOR   |             | -           | 83%     |
| UGR   |             | -           | <16     |




Abstrahlwinkel  
Flood 56°

Anwendung

Gewicht  
0.53



Ø78 (trim version)

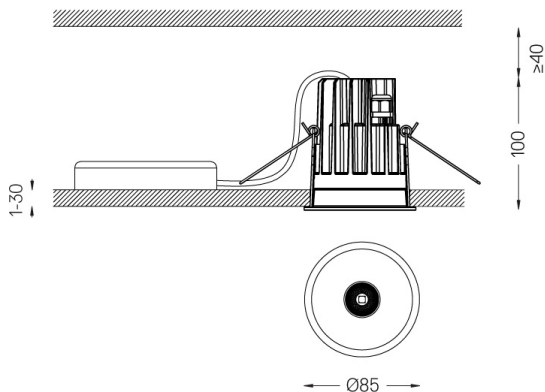

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)  
150x91x20mm
- 59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)  
156x100x78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)