

9,8W / 690lm / 4000K / DALI / Spot 15° /
ø85mm

60223




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.

Befestigungszubehör für verschiedene
Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 9,8W | 12,3W |
| Strom | | 1360lm | 690lm |
| Effizienz | | 139lm/W | 56lm/W |
| LOR | | - | 51% |
| UGR | | - | <10 |

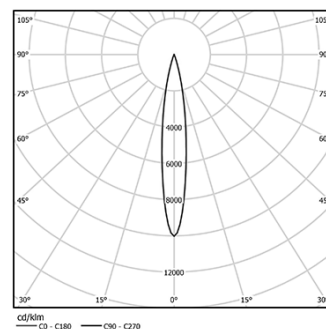

Abstrahlwinkel
Spot 15°


Anwendung



Gewicht
0,58Kg



Ø78 (trim version)

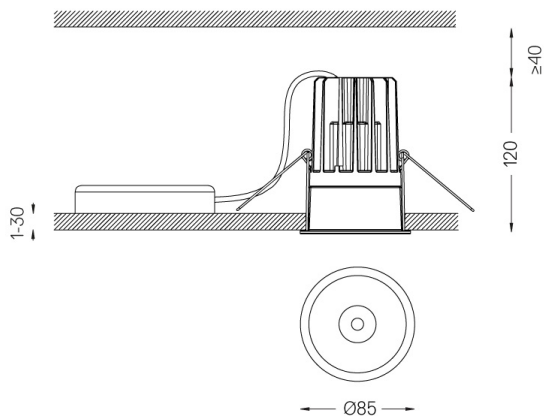

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)
150x91x20mm
- 59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)
156x100x78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560247H