




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Befestigungszubehör für verschiedene  
Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W	
Strom	1360lm	690lm	
Effizienz	139lm/W	56lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<10	

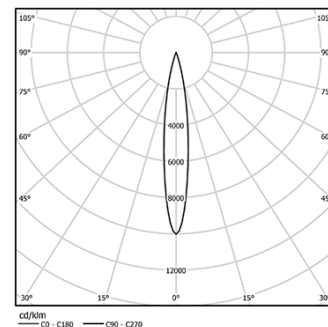

Abstrahlwinkel  
Spot 15°


Anwendung



Gewicht  
0,58Kg



Ø78 (trim version)

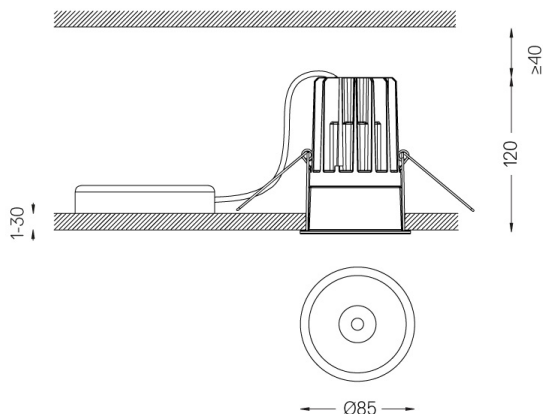

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

**59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)

150x91x20mm

**59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)

156x100x78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560247H