

9,8W / 1110lm / 4000K / DALI / Flood 56° /  
ø85mm

60227




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten  
und definierten Lichtstrahl.  
Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		9,8W	12,3W
Strom		1360lm	1110lm
Effizienz		139lm/W	91lm/W
LOR		-	82%
UGR		-	<19

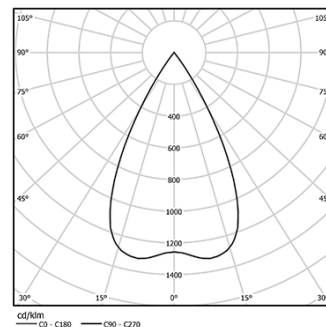

Abstrahlwinkel  
Flood 56°


Anwendung



Gewicht  
0,53Kg



Ø78 (trim version)

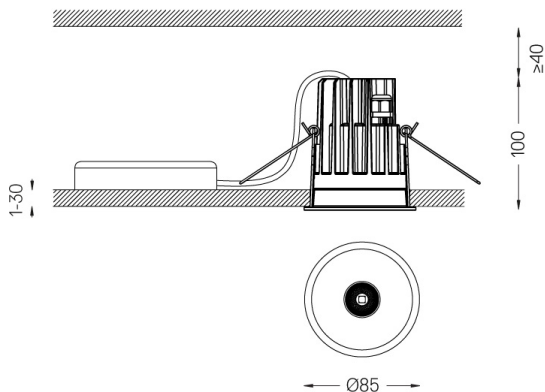

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Optional

- 59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)  
150x91x20mm
- 59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)  
156x100x78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560247H