

4,5W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 41° /  
ø85mm

60248



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-

Druckguss mit 100% elektrostatischer

Polyesterlackierung.

Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal  
schwenkbar um 330°.

Driver inklusive.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver inklusive.

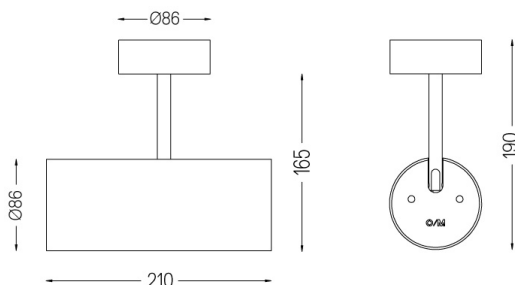
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		4,5W	5,8W
Strom		480lm	350lm
Effizienz		107lm/W	61lm/W
LOR		-	73%
Betriebsbedingung		-	230Vac

Abstrahlwinkel  
Medium 41°

Anwendung

Gewicht  
0,64Kg

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560245L