

9,8W / 1000lm / 4000K / On/Off / Medium
41° / ø85mm

60261




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal
schwenkbar um 330°.
Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver Inklusive.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W
Strom	1360lm	1000lm
Effizienz	139lm/W	82lm/W
LOR	-	74%
Betriebsbedingung	-	230Vac

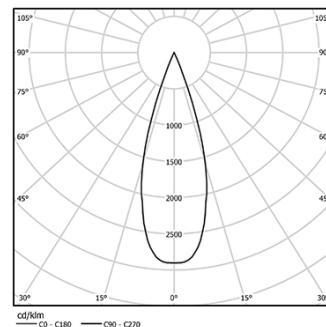

Abstrahlwinkel
Medium 41°

Anwendung

Gewicht
0,64Kg

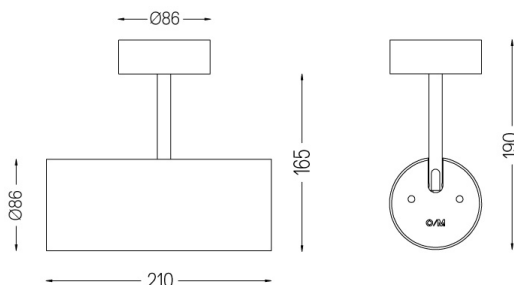

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560247H