

9,8W / 1220lm / 4000K / On/Off / Flood 59°
/ ø86mm

60287




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal
schwenkbar um 330°.
Integriertes Netzteil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 9,8W | 12,3W |
| Strom | 1360lm | 1220lm |
| Effizienz | 139lm/W | 100lm/W |
| LOR | - | 90% |
| UGR | - | 230Vac |



Abstrahlwinkel
Flood 59°

Anwendung

Gewicht
0,64Kg

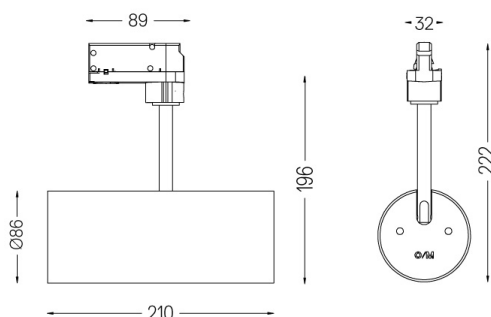

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005