

10W / 780lm / 2700K / On/Off / Spot 12° /  
ø45mm

60292



Design: O/M

Schwenkbarer Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.

Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.


Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.

Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 2700K  | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung  | 10W    |             | 12,5W   |
| Strom     | 955lm  |             | 780lm   |
| Effizienz | 96lm/W |             | 62lm/W  |
| LOR       | -      |             | 82%     |
| UGR       | -      |             | <13     |



Abstrahlwinkel  
Spot 12°


Anwendung



Gewicht  
0,6Kg



194x26

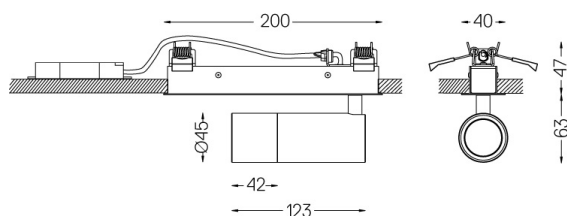

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

**59016** Elliptischer Refraktor

Ø39x0,5mm

**59017** Weicher diffusor

Ø39x0,5mm

**59018** Louvre

Ø39x3mm

**59019** Snoot 72mm

Ø45x72

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560245H