

## Beam

**19W / 1640lm / 3000K / DALI / Medium 28° /  
ø100mm**

60375





Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat  
geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	19W		23,2W
Strom	2180lm		1640lm
Effizienz	115lm/W		71lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<22




Abstrahlwinkel  
Medium 28°

## Anwendung



**Gewicht**  
**0,5Kg**

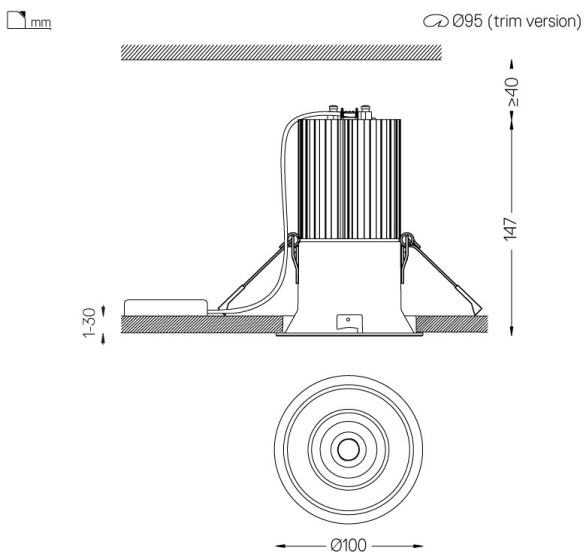

## Ausführungen

- ☐ .04 Mattweiß  
☒ .05 Mattschwarz

## Optional

**59066** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)  
201x17mm

**59067** Unterputzzubehör (15 mm Decken)  
201x19,5mm

**59068** Unterputzzubehör (25 mm Decken)  
201x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartendecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung BXRC-30E2000-C-73