

Beam IP54

**10W / 560lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
ø75mm**


60412


Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat
geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W		12,5W
Strom	1035lm		560lm
Effizienz	104lm/W		45lm/W
LOR	-		54%
UGR	-		<28

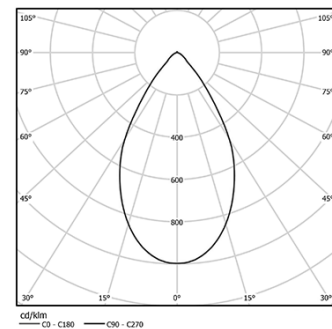

Abstrahlwinkel
Diffuse


Anwendung



Gewicht
0,38Kg



Ø70 (trim version)

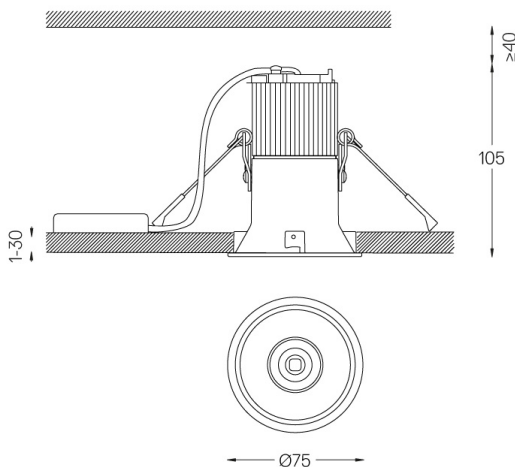

Ausführungen

- ☐ .04 Mattweiß
☒ .05 Mattschwarz

Optional

59063 Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)
176x17mm

59064 Unterputzzubehör (15 mm Decken)
176x19,5mm

59065 Unterputzzubehör (25 mm Decken)
176x29,5mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560257H