

## Beam IP54

**10W / 560lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
ø75mm**


60419


Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat  
geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W		12,5W
Strom	1035lm		560lm
Effizienz	104lm/W		45lm/W
LOR	-		54%
UGR	-		<28

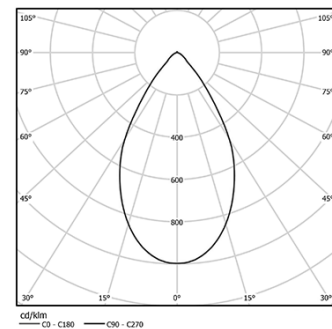

Abstrahlwinkel  
**Diffuse**


## Anwendung



**Gewicht**  
**0,38Kg**



Ø70 (trim version)

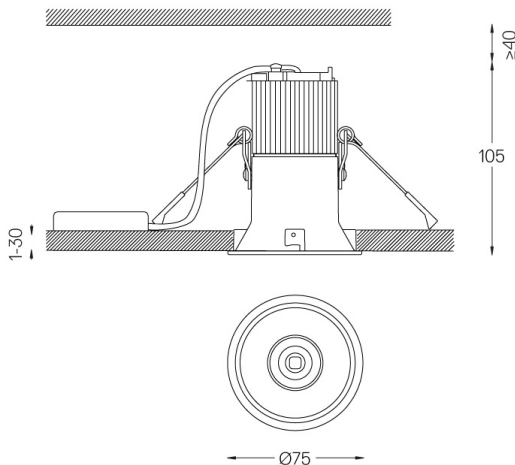

## Ausführungen

- ☐ .04 Mattweiß  
☒ .05 Mattschwarz

## Optional

**59063** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)  
176x17mm

**59064** Unterputzzubehör (15 mm Decken)  
176x19,5mm

**59065** Unterputzzubehör (25 mm Decken)  
176x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartendecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560257H