

Beam IP54

**10W / 560lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø75mm**


60419


Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat
geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W		12,5W
Strom	1035lm		560lm
Effizienz	104lm/W		45lm/W
LOR	-		54%
UGR	-		<28

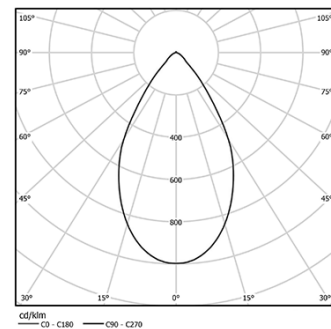

Abstrahlwinkel
Diffuse


Anwendung



Gewicht
0,38Kg



Ø70 (trim version)

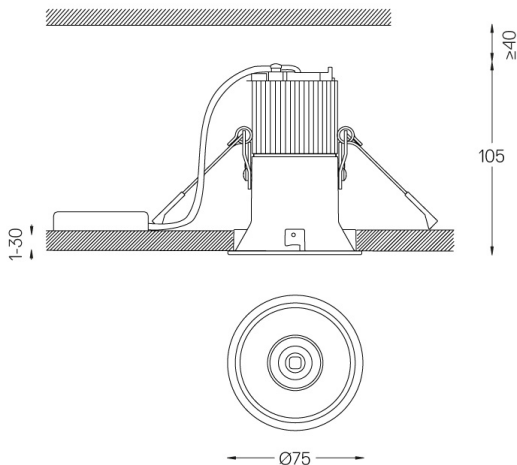

Ausführungen

- .04 Mattweiß
● .05 Mattschwarz

Optional

59063 Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)
176x17mm

59064 Unterputzzubehör (15 mm Decken)
176x19,5mm

59065 Unterputzzubehör (25 mm Decken)
176x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartendecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560257H