

Beam IP54

**10W / 912lm / 3000K / DALI / Flood 46° /
ø100mm**

60454





Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat
geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W		12,5W
Strom	1200lm		912lm
Effizienz	120lm/W		73lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<22



Abstrahlwinkel
Flood 46°


Anwendung



Gewicht
0,5Kg



Ø95 (trim version)

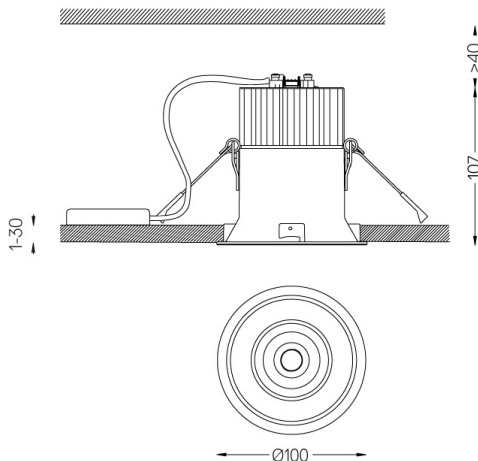

Ausführungen

- ☐ .04 Mattweiß
- ☒ .05 Mattschwarz

Optional

59066 Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)
201x17mm

59067 Unterputzzubehör (15 mm Decken)
201x19,5mm

59068 Unterputzzubehör (25 mm Decken)
201x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartendecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung BXRC-30E2000-C-87