

## Beam IP54

19W / 1970lm / 4000K / DALI / Medium 28° /  
ø100mm

60465

Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat  
geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 4000K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 19W     | 23,2W       |         |
| Strom     | 2740lm  | 1970lm      |         |
| Effizienz | 144lm/W | 85lm/W      |         |
| LOR       | -       | 72%         |         |
| UGR       | -       | <22         |         |



Abstrahlwinkel  
Medium 28°


Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



Ø95 (trim version)

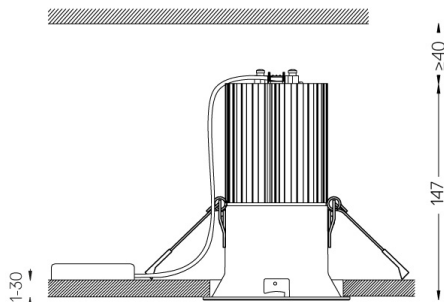

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

- 59066** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)  
201x17mm
- 59067** Unterputzzubehör (15 mm Decken)  
201x19,5mm
- 59068** Unterputzzubehör (25 mm Decken)  
201x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung BXR-40E2000-C-86