


14+28W / 1360+1280lm / 3000K / DALI /
 Flood 64° / batwing / 1192mm

60530

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

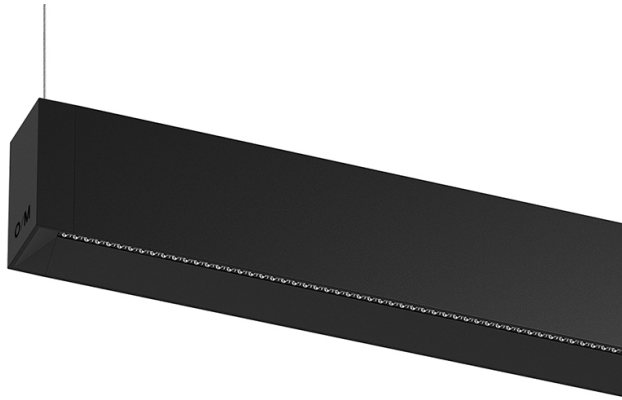

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit
 Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
 Ausführung.

Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem
 Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes
 Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,
 geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		14+28W	16+32W
Strom		1680+1600lm	1360+1280lm
Effizienz		78lm/W	52lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13




Abstrahlwinkel
 Flood 64° /
 batwing

Anwendung



Gewicht
4,2Kg

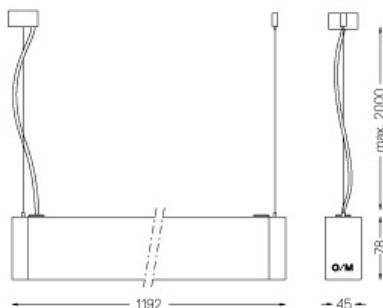

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com