

14+28W / 1360+1280lm / 3000K / DALI /  
Wide flood 76° / batwing / 1192mm

60531

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung.  
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14+28W	16+32W
Strom	1680+1600lm	1360+1280lm
Effizienz	78lm/W	52lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19




Abstrahlwinkel  
Wide flood 76° /  
batwing

Anwendung



Gewicht  
4,2Kg

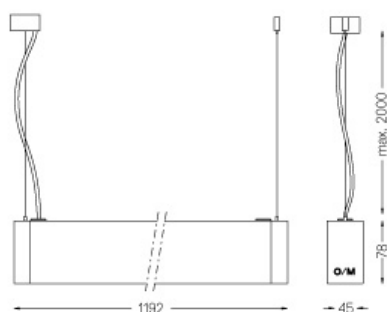

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch  
59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten  
56051 Klarer Sockel DALI  
ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com