


17+35W / 1700+1600lm / 3000K / DALI /  
Wide flood 76° / batwing / 1480mm

60533

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

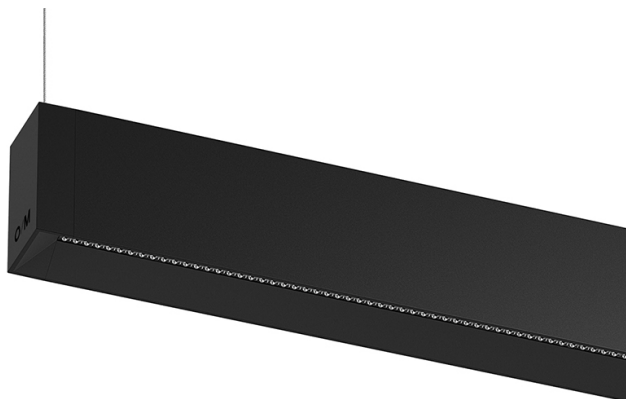

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung.

Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor. Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	17+35W	20+40W
Strom	2100+2000lm	1700+1600lm
Effizienz	79lm/W	53lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19




Abstrahlwinkel  
Wide flood 76° /  
batwing

Anwendung



Gewicht  
5,2Kg

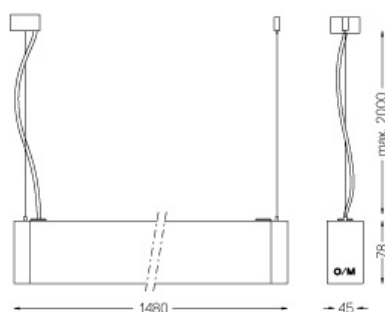

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com